


<b>ISO</b> 12164-1	<b>DIN</b> 69893	<b>Form</b> A	G 6.3 25000 min <sup>-1</sup>	≤20µm
-----------------------	---------------------	------------------	----------------------------------	-------

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Geeignet für Rechts- und Linkslauf
- » Mit Balluffchip-Bohrung

### LIEFERUMFANG

- » Inklusive Sechskantschlüssel und Bedienungsanleitung

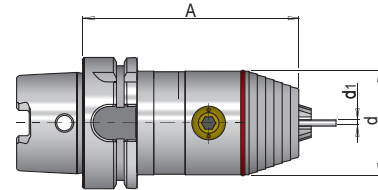

d	Schnittstelle	d1	A	Nr.	EUR
50	HSK-A 63	0,5-13	104	HWZ 1173/HSK-A 63/0,5-13/104	<>
57	HSK-A 63	2,5-16	109	HWZ 1173/HSK-A 63/2,5-16/109	<>