




PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Zur Bestimmung von Werkstücknullpunkten
- » Optimal auch für Bohrungsmitten und Bezugskanten
- » Staub- und wasserdicht
- » Tasteinsatz mit Keramik-Sollbruchstelle verhindert Beschädigung

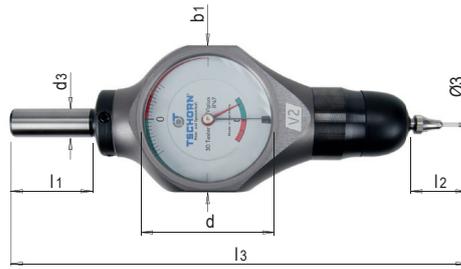

LIEFERUMFANG

- » Kalibrierzertifikat

l1	l2	l3	b1	Gew.	SK ¹⁾	d3	d	Nr.	EUR
30	25	156	45	336 g	0-50-0	12	35	MKT 20206/12/35	<>
30	25	176	55	420 g	0-50-0	12	50	MKT 20206/12/50	<>

1) SK: Skala