

0.01


Mitutoyo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Precisione elevata grazie al sistema di misura Absolute
- » Nessun danno provocato dall'umidità nella superficie di guida
- » Con vite di fissaggio
- » Durata della batteria di circa 18.000 ore

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Certificato dello strumento, batteria (SR44) e custodia in plastica

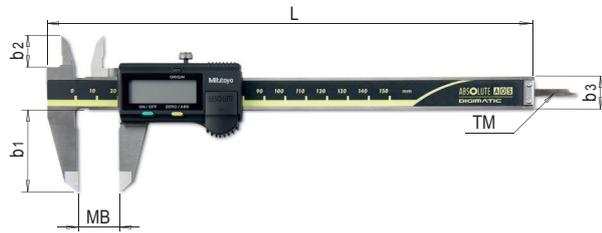

L	b1	b2	b3	Tol.	Peso	MB ¹⁾	TM ²⁾	N°	EUR
233	40	16,5	16	+/-0,02	164 g	0-150	piatto	MSD 10002/150/F	<>
233	40	16,5	16	+/-0,02	164 g	0-150	Ø 1.9 mm	MSD 10002/150/R	<>
290	50	20	16	+/-0,02	194 g	0-200	piatto	MSD 10002/200/F	<>

1) MB: Campo di misurazione

2) TM: Quota di profondità

i Calibratura iniziale su richiesta